



POL-EKO
Perfect Environment

(+48) 32 453 91 70
info@pol-eko.com.pl
www.pol-eko.com.pl

POL-EKO A. Polok-Kowalska sp.k.
44-300 Wodzisław Śląski
ul. Kokoszycka 172 C

Karta katalogowa

PolyPlast TEMP DIN



Powyższe zdjęcie ma jedynie charakter poglądowy, może przedstawiać opcje dodatkowe niezawarte w standardowym wyposażeniu. Rzeczywisty wygląd w szczególności kolor i struktura materiału mogą odbiegać od prezentowanego na zdjęciu.

Elektroda kombinowana składa się z dwóch elektrod: pomiarowej i odniesienia, umieszczonych w jednej



MOŻLIWOŚĆ PODŁĄCZENIA DO


DIN | KNICK

DIN | METTLER-TOLEDO

DIN | SCHOTT / WTW

PARAMETRY PODSTAWOWE

numer zamówienia	238 404
zakres pomiarowy	0...14 pH
zakres temperatury	0...+60°C
materiał trzonka	tworzywo sztuczne
czujnik temperatury	NTC 30
przyłącze	kabel DIN (1,2m)
długość trzonka	120 mm
średnica trzonka	12 mm
diafragma	otworowa
układ odniesienia	Ag/AgCl
elektrolit	Polisolve
membrana	cyldryczna

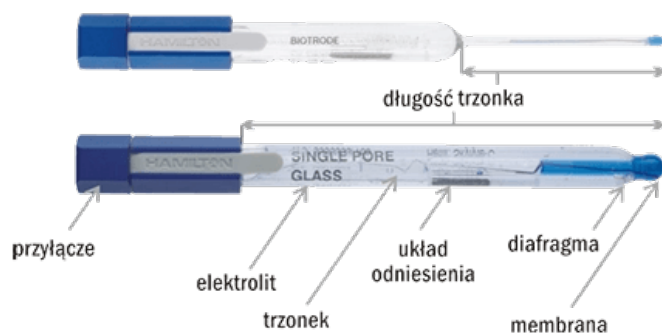

ZASTOSOWANIE DO APLIKACJI:

emulsje wodne	
sok owocowy	
ścieki	
woda pitna	
PL typ urządzenia	Elektroda pH