



POL-EKO
Perfect Environment

(+48) 32 453 91 70
info@pol-eko.com.pl
www.pol-eko.com.pl


POL-EKO A. Polok-Kowalska sp.k.
44-300 Wodzisław Śląski
ul. Kokoszycka 172 C

Scheda tecnica

Stufa di essiccazione SLW 53 SIMPLE



La foto sopra è solo di riferimento, potrebbe mostrare opzioni aggiuntive non incluse nell'equipaggiamento standard.
L'aspetto reale, in particolare il colore e la struttura del materiale, possono differire da quelli presentati nella foto.

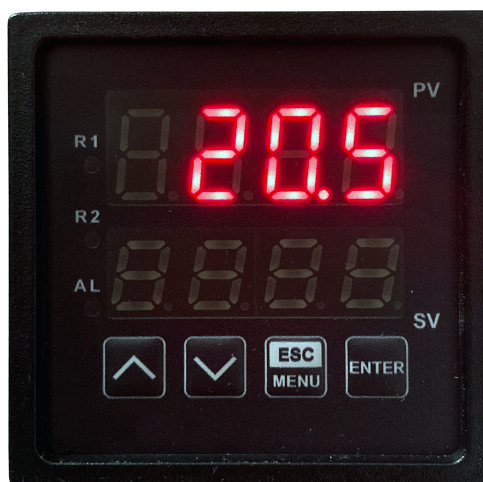



Dati Tecnici

Convezione dell'aria	Forzata
Capacità della camera [l]	56
Capacità lavorativa [l]	56
Controller	Microprocessore con display esterno
Display	LCD

Temperatura

Range di temperatura [°C]	5°C sopra la temperatura ambiente ... +250°C
Risoluzione della temperatura ogni ... [°C]	0,1
Oscillazione della temperatura a 105°C [+/°C]*	0,3
Variazione della temperatura a 105°C [+/°C]*	1,5
Protezione da temperatura	Classe 1.0 secondo DIN 12880

Camera


Tipo di porta	Cieco
Interno	Acciaio inox secondo DIN 1.4016
Alloggi	Lamiera verniciata a polvere

Dimensioni complessive [mm] /1/

Larghezza A	660
Altezza B	590
Profondità C	620

Dimensioni interne [mm]

Larghezza D	390
Altezza E	390
Profondità F	350

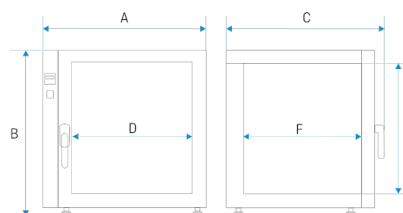

Ripiani (standard max)	2 5
Carico massimo per ogni ripiano [kg] /2/	10
Carico di lavoro massimo dell'unità [kg]	40
Peso [kg]	46



PARAMETRI ELETTRICI

Voltaggio**	230V 50-60Hz
Potenza nominale [W]	1700
Garanzia	24 mesi
Produttore	POL-EKO

Tutti i dati tecnici sopra riportati si riferiscono ad unità standard (senza accessori opzionali)

* - oscillazione misurata al centro della camera; nello spazio, variazione (K) calcolata per camera come:

$K = \pm (T \text{ media max.} - T \text{ media min.}) / 2$

** - altri alimentatori a richiesta


1 - profondità non include 50 mm di cavo di alimentazione, la larghezza non include il tappo in gomma da 20 mm

OPZIONI E ACCESSORI




Numero d'ordine: */P INOX

Ripiano in filo di acciaio INOX



Numero d'ordine: */PP

Ripiano perforato



Numero d'ordine: BRT/*/L IQ/OQ/PQ

Calibrazione e qualifica IQ, OQ, PQ