



POL-EKO
Perfect Environment

(+48) 32 453 91 70
info@pol-eko.com.pl
www.pol-eko.com.pl

POL-EKO A. Polok-Kowalska sp.k.
44-300 Wodzisław Śląski
ul. Kokoszycka 172 C

Scheda tecnica


Stufa di essiccazione con soffio di azoto SLWN 15 Smart



La foto sopra è solo di riferimento, potrebbe mostrare opzioni aggiuntive non incluse nell'equipaggiamento standard. L'aspetto reale, in particolare il colore e la struttura del materiale, possono differire da quelli presentati nella foto.

Vantaggi del controller SMART:

- Touch screen a colori da 4,3", nitido
- Porte LAN, USB per trasferimento dati
- Programmi di tempo e temperatura multisegmento
- allarmi visivi e sonori
- memoria interna per programmi e memorizzazione dati
- registro eventi
- manuale utente da scaricare direttamente
- Modifica rapida dei parametri del programma
- Barra degli allarmi
- operare con i guanti

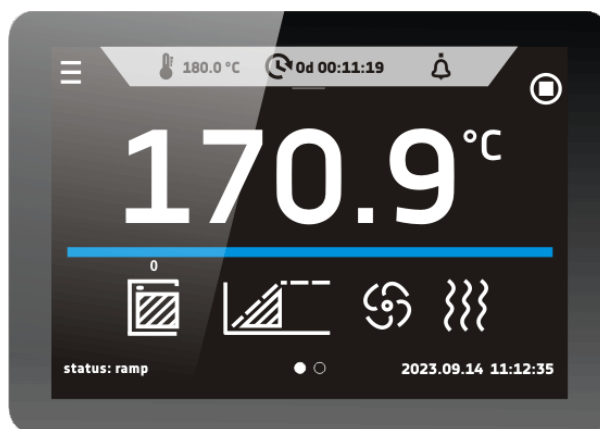

Smart - preview screen



Dati Tecnici

Convezione dell'aria	Forzata
Capacità della camera [l]	15
Capacità lavorativa [l]	15
Controller	Microprocessore PID
Display	Touch screen a colori da 4,3".

Temperatura

Range di temperatura [°C]	5°C sopra la temperatura ambiente ... +300°C
Risoluzione della temperatura ogni ... [°C]	0,1
Oscillazione della temperatura a 105°C [±°C]*	0,3
Variazione della temperatura a 105°C [±°C]*	2,0
Protezione da temperatura	Classe 2.0 secondo DIN 12880 / classe 3.1 (opzione)

Camera

Tipo di porta	Cieco
---------------	-------

Interno

Smart	Acciaio inox resistente agli acidi secondo DIN 1.4301
-------	---

Alloggi


Smart	Lamiera verniciata a polvere
-------	------------------------------

Dimensioni complessive [mm] /1/

Larghezza A	510
Altezza B	550
Profondità C	470

Dimensioni interne [mm]

Larghezza D	320
Altezza E	230
Profondità F	200

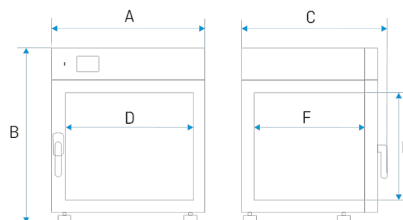

Ripiani (standard max)	1 2
Carico massimo per ogni ripiano [kg] /2/	10
Carico di lavoro massimo dell'unità [kg]	20
Peso [kg]	31



POL-EKO
Perfect Environment

(+48) 32 453 91 70
info@pol-eko.com.pl
www.pol-eko.com.pl

POL-EKO A. Polok-Kowalska sp.k.
44-300 Wodzisław Śląski
ul. Kokoszycka 172 C

PARAMETRI ELETTRICI

Voltaggio**	230V 50-60Hz
Potenza nominale [W]	700
Garanzia	24 mesi
Produttore	POL-EKO

Tutti i dati tecnici di cui sopra si riferiscono a dispositivi standard (senza accessorio opzionale)

* - stabilità nel centro geometrico della camera; uniformità (K) calcolata per la camera come:

$K = \pm (media\ T\ max - media\ T\ min) / 2$

** - altri alimentatori per richiesta



1 - profondità non include i 50 mm per il cavo di alimentazione

2 - su una superficie

caricata uniformemente 3 - ripiano rinforzato

4 - versione rinforzata

OPZIONI E ACCESSORI

	Numero d'ordine: */P INOX	Ripiano in filo di acciaio INOX
	Numero d'ordine: */PP	Ripiano perforato
	Numero d'ordine: KUW GN*/*	Cuvette in acciaio inox
	Numero d'ordine: HEPA	Filtro HEPA dell'aria pulita
	Numero d'ordine: LabDesk	LabDesk software
	Numero d'ordine: BRT*/L IQ/OQ/PQ	Calibrazione e qualifica IQ, OQ, PQ
	Numero d'ordine: */3.1	Protezione da sovratemperatura classe 3.1 secondo DIN 12880
	Numero d'ordine: BPP 12	Batteria di riserva per il display
	Numero d'ordine: PORT ALARM	Allarme della porta
	Numero d'ordine: LANK	Cavo LAN
	Numero d'ordine: KD	Controllo di accesso