POL-EKO
Perfect Environment

(+48) 32 453 91 70
info@pol-eko.com.pl
www.pol-eko.com.pl

POL-EKO A.Polok-Kowalska sp.k.
44-300 Wodzisław Śląski
ul. Kokoszycka 172 C

Fiche technique

Étuve de séchage double portes

SRWP 115 Smart

La photo ci-dessus est pour information seulement, elle peut montrer des options supplémentaires non incluses dans l'équipement standard. L'aspect réel, en particulier la couleur et la structure du matériau peut différer de ceux présentés sur la photo.

Avantages du contrôleur SMART:
- Écran tactile 4,3, net, en couleur
- ports LAN et USB pour le transfert des données
- programmes de temps et de température multi-segments
- alarme visuelle et sonore
- mémoire interne pour les programmes et le stockage des données
- journal des événements
- manuel d'utilisation pour téléchargement direct
- changement vite des paramètres du programme
- barre d'alarme
- fonctionnant avec des gants

Smart - preview screen

(+48) 32 453 91 70
info@pol-eko.com.pl
www.pol-eko.com.pl

POL-EKO A.Polok-Kowalska sp.k.
44-300 Wodzisław Śląski
ul. Kokoszycka 172 C

DONNÉES TECHNIQUES	
Convection d'air	forcée
Capacité de la chambre [l]	105
Capacité utile de travail [l]	105
Contrôleur	microprocesseur PID
affichage	Écran tactile couleur 4,3"
TEMPÉRATURE	
Plage de la température [°C]	5°C de la température ambiante ... +250°C
Résolution température chaque ... [°C]	0,1
Classe de protection	class 2.0 à DIN 12880 / class 3.1 (option)
CHAMBRE	
Type de porte	pleine
Intérieur	
Smart	acier inoxydable DIN 1.4301
IG Smart	acier inoxydable DIN 1.4301
logement	
Smart	tôle recouvert de poudre
IG Smart	acier inoxydable satiné

dimensions extérieures [mm] /1/	
largeur A	700
hauteur B	910
profondeur C	700
dimensions intérieures [mm]	
largeur D	460
hauteur E	530
profondeur F	430

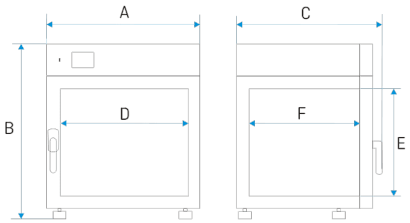

étagères (standard / max)	2 | 7
Charge max par étagère [kg] /2/	10
- étagère renforcée (PW) /3/	50
Charge max par appareil	60
- version renforcée de l'appareil (W) /4/	120
poids [kg]	65

(+48) 32 453 91 70
info@pol-eko.com.pl
www.pol-eko.com.pl

POL-EKO A.Polok-Kowalska sp.k.
44-300 Wodzisław Śląski
ul. Kokoszycka 172 C

PARAMÉTRES ÉLÉCTRIQUES	
alimentation**	230V 50-60Hz
puissance nominal [W]	2500
garantie	24 mois
fabricant	POL-EKO

Toutes les données techniques ci dessus se rapportent aux appareils standards (sans accessoire en option)
* - stabilité dans le centre géométrique de la chambre; uniformité (K) calculée pour la chambre comme:
K = +/- (T moyenne max - T moyenne min) / 2
** - autres alimentations par demande
1 - profondeur n'inclut pas les 50 mm pour le câble d'alimentation
2 - sur une surface uniformément chargée
3 - étagère renforcée
4 - version renforcée

OPTIONS ET ACCÉSSOIRES

	Numéro de commande: * / A	porte avec fenètre
INOX	Numéro de commande: * / P INOX	Étagère en acier inoxydable
	Numéro de commande: * / PP	étagère perforée
	Numéro de commande: * / PW	Étagère renforcée
	Numéro de commande: KUW GN * / *	Plateau en acier inoxydable
	Numéro de commande: OWW / LED	Éclairage intérieur
HEPA	Numéro de commande: HEPA	Filtre d'air frais - HEPA
LAB DESK	Numéro de commande: LabDesk	Logiciel LabDesk
>O<	Numéro de commande: IQ / OQ / PQ	Certification IQ, OQ, PQ
DIN 3.1	Numéro de commande: * / 3.1	Classe de protection température 3.1 selon DIN 12880
	Numéro de commande: BPP 12	Opérations d'affichage gardé par batterie de secours

(+48) 32 453 91 70
info@pol-eko.com.pl
www.pol-eko.com.pl

POL-EKO A.Polok-Kowalska sp.k.
44-300 Wodzisław Śląski
ul. Kokoszycka 172 C

ALARM	Numéro de commande: PORT ALARM	Port d'alarme - signalisation
LAN	Numéro de commande: LANK	Câble LAN
20mm	Numéro de commande: OCZ/20	Port d'accès non standard 20 mm
30mm	Numéro de commande: OCZ/30	Port d'accès supplémentaire 30 mm
60mm	Numéro de commande: OCZ/60	Port d'accès non standard 60 mm
100mm	Numéro de commande: OCZ/100	Port d'accès non standard 100 mm
	Numéro de commande: KD	Contrôle d'accès