



**POL-EKO**  
Perfect Environment

(+48) 32 453 91 70  
info@pol-eko.com.pl  
www.pol-eko.com.pl

**POL-EKO A. Polok-Kowalska sp.k.**  
44-300 Wodzisław Śląski  
ul. Kokoszycka 172 C

## Karta katalogowa


## Szafa Termostatyczna ST 6 Smart



Powyższe zdjęcie ma jedynie charakter poglądowy, może przedstawiać opcje dodatkowe niezawarte w standardowym wyposażeniu. Rzeczywisty wygląd w szczególności kolor i struktura materiału mogą odbiegać od prezentowanego na zdjęciu.

### Atuty sterownika Smart:

- 4,3 ", przejrzysty, kolorowy ekran dotykowy
- LAN, port USB do przesyłania danych
- wielosegmentowy profil czasowo-temperaturowy
- alarm wizualny i dźwiękowy
- pamięć wewnętrzna dla danych pomiarowych oraz programów
- możliwość obsługi w rękawiczkach lateksowych
- rejestr zdarzeń
- instrukcja obsługi do bezpośredniego pobrania ze sterownika na pamięć USB
- Quick Change - szybka zmiana parametrów programu
- Alarm Bar - pasek alarmowy

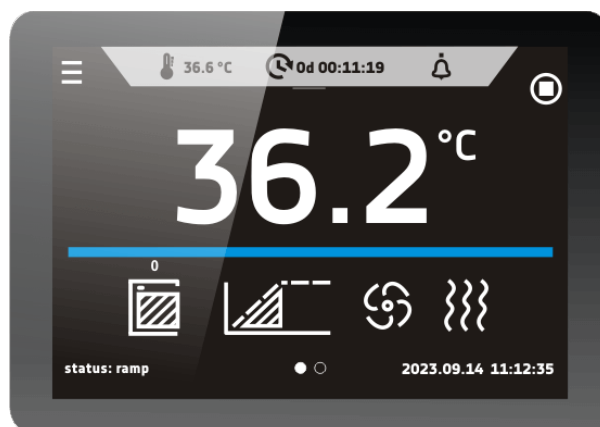

**Smart** - ekran poglądowy



## DANE TECHNICZNE

|                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| obieg powietrza               | wymuszony                    |
| pojemność komory [l]          | 400                          |
| pojemność użytkowa komory [l] | 324                          |
| sterownik                     | mikroprocesorowy PID         |
| wyswietlacz                   | 4,3" kolorowy panel dotykowy |

## TEMPERATURA

|                                         |                                                   |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------|
| zakres temperatury pracy [°C]           | +3...+40 / +70 (opcja)                            |
| regulacja temperatury co ... [°C]       | 0,1                                               |
| stabilność temperatury w 37°C [±/°C]*   | 0,3                                               |
| jednorodność temperatury w 37°C [±/°C]* | 0,6                                               |
| zabezpieczenie temperaturowe            | klasy 1.0 zgodnie z DIN 12880 / klasy 3.3 (opcja) |

## KOMORA


|                         |                                               |
|-------------------------|-----------------------------------------------|
| drzwi                   | pełne / szklane lub podwójne (opcja) /4/      |
| <b>materiał komory</b>  |                                               |
| C Smart                 | stal nierdzewna zg. Z DIN 1.4016              |
| CS Smart                | stal nierdzewna zg. Z DIN 1.4016              |
| P Smart                 | kwasoodporna stal nierdzewna zg. Z DIN 1.4301 |
| PS Smart                | kwasoodporna stal nierdzewna zg. Z DIN 1.4301 |
| <b>materiał obudowy</b> |                                               |
| C Smart                 | blacha malowana proszkowo                     |
| CS Smart                | stal nierdzewna szlifowana                    |
| P Smart                 | blacha malowana proszkowo                     |
| PS Smart                | stal nierdzewna szlifowana                    |

## wymiary zewnętrzne urządzenia [mm] /1/

|             |      |
|-------------|------|
| szerokość A | 600  |
| wysokość B  | 1900 |
| głębokość C | 650  |

## wymiary komory [mm]

|              |      |
|--------------|------|
| szerokość D  | 480  |
| szerokość D' | 520  |
| wysokość E   | 1660 |
| głębokość F  | 420  |
| głębokość F' | 480  |
| głębokość G  | 320  |
| wysokość H   | 1440 |

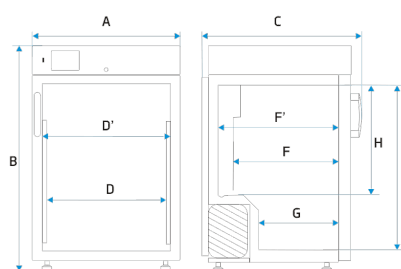

|                                       |        |
|---------------------------------------|--------|
| ilość półek (standard   max)          | 4   10 |
| maksymalne obciążenie półki [kg] /2/  | 10     |
| maksymalne obciążenie urządzenia [kg] | 60     |
| waga urządzenia [kg]                  | 90     |



**POL-EKO**  
Perfect Environment

(+48) 32 453 91 70  
info@pol-eko.com.pl  
www.pol-eko.com.pl

**POL-EKO A. Polok-Kowalska sp.k.**  
44-300 Wodzisław Śląski  
ul. Kokoszycka 172 C

## PARAMETRY ELEKTRYCZNE

|                               |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| zasilanie                     | 230V 50-60Hz    |
| moc znamionowa urządzenia [W] | 350             |
| czynnik chłodniczy            | R1234ze / GWP=7 |
| gwarancja                     | 24 miesiące     |
| producent                     | POL-EKO         |

powyższe parametry dotyczą urządzeń standardowych (bez wyposażenia opcjonalnego)

\* - stabilność mierzona w geometrycznym środku komory; jednorodność (K) obliczona dla komory jako:  $K = \frac{T_{\text{średnie maks.}} - T_{\text{średnie min.}}}{2}$ ; parametry podane dla komory powyżej dolnego uskoku

1 - głębokość nie obejmuje przyłącza kabla zasilającego 50mm; szerokość nie obejmuje korka 20mm

2 - przy równomiernym obciążeniu całej powierzchni

3 - półka wzmocniona


4 - dodatkowe wewnętrzne drzwi szklane

## OPCJE I AKCESORIA



Numer zamówienia: \*/C

wewnętrzne drzwi szklane




Numer zamówienia: \*/A

zewnętrzne drzwi szklane




Numer zamówienia: \*/P INOX

Półka druciana ze stali nierdzewnej INOX




Numer zamówienia: \*/PP

półka perforowana




Numer zamówienia: \*/PW

półka wzmocniona




Numer zamówienia: KUW GN\*/\*

kuweta ze stali nierdzewnej



Numer zamówienia: ST/CHL/SWP ALU

szuflada aluminiowa na prowadnicach malowanych proszkowo



Numer zamówienia: ST/CHL/SWP INOX

szuflada ze stali nierdzewnej na prowadnicach malowanych proszkowo



Numer zamówienia: ST/CHL/SWPN INOX

szuflada ze stali nierdzewnej na prowadnicach wykonanych ze stali nierdzewnej



Numer zamówienia: QLK\*

kółka jezdne




Numer zamówienia: \*PLUS

funkcja automatycznego odszraniania




Numer zamówienia: ST/70

rozszerzenie zakresu temperatury do +70°C



Numer zamówienia: \*/FOT

Fotoperiod



Numer zamówienia: GNZ

Wewnętrzne gniazdo sieciowe



Numer zamówienia: LabDesk

oprogramowanie LabDesk




Numer zamówienia: BRT/\*L IQ/OQ/PQ

wzorcowanie oraz kwalifikacje IQ, OQ, PQ



Numer zamówienia: \*/3.3

zabezpieczenie temperaturowe klasy 3.3 zgodnie z DIN 12880




Numer zamówienia: BPP 12

baterijne podtrzymywanie pracy wyświetlacza




Numer zamówienia: PORT ALARM

port alarmowy




Numer zamówienia: LANK

Kabel LAN




Numer zamówienia: OCZ/20

Niestandardowy otwór do wprowadzania czujnika temperatury 20 mm




Numer zamówienia: OCZ/30

Otwór do wprowadzania czujnika temperatury 30 mm



Numer zamówienia: OCZ/60

Niestandardowy otwór do wprowadzania czujnika temperatury 60 mm



Numer zamówienia: OCZ/100

Niestandardowy otwór do wprowadzania czujnika temperatury 100 mm



Numer zamówienia: KD

Kontrola dostępu