



Scheda tecnica

alimentatore di emergenza ZA II 12H



La foto sopra è solo di riferimento, potrebbe mostrare opzioni aggiuntive non incluse nell'equipaggiamento standard. L'aspetto reale, in particolare il colore e la struttura del materiale, possono differire da quelli presentati nella foto.

Equipaggiamento standard

- convertitore con funzione di ricarica della batteria
- batteria(e)
- ruote con freno
- segnalazione visiva e acustica che informa dello stato del lavoro
- presa elettrica tipo E (230V)
- manuale utente in polacco




Dati Tecnici

Display	LED
Alloggi	Lamiera verniciata a polvere

dimensioni esterne [mm]

Larghezza A	660
Altezza B	590
Profondità C	1020
Peso (kg)	235

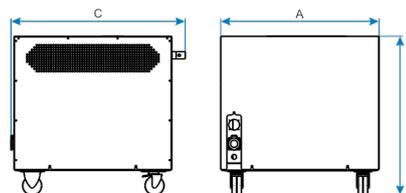

parametri base

temperatura di esercizio [°C]	+10...+30
funziona con il modello	CHL/ST 500-1450, ILW 240-750
tempo di backup * [h]	12
numero di batterie [pz.]	3

PARAMETRI ELETTRICI

Voltaggio**	230 V 50 Hz
Potenza nominale [W]	3 000
Garanzia	-
Produttore	POL-EKO

* il tempo approssimativo di backup del dispositivo sull'alimentatore di backup dipende dai parametri ambientali, dal grado di riempimento della camera, ecc.