

Ficha de datos

Refrigerador de Laboratorio CHL 2 Smart



La foto de arriba es sólo para referencia y puede mostrar opciones adicionales no incluidas en el equipamiento estándar.
La apariencia real, sobre todo el color y la estructura del material pueden diferir de los presentados en la foto.

Ventajas del controlador SMART:

- pantalla táctil de 4,3", nítida, en color
- puertos LAN y USB para transferencia de datos
- programas multisegmentos de tiempo y temperatura
- alarma visual y sonora
- memoria interna para programas y almacenamiento de datos
- registro de eventos
- software LabDesk y manual de usuario para descarga directa
- cambio rápido de los parámetros del programa
- barra de alarma
- operación con guantes puestos


DATOS TÉCNICOS

convección de aire	forzada
capacidad de la cámara [l]	150
capacidad de trabajo [l]	122
controlador	microprocesador con el display LCD gráfico externo
visualización	Pantalla táctil a todo color de 4,3"

TEMPERATURA

rango de temperatura [°C]	0...+15
resolución de temperatura cada... [°C]	0,1
protección de temperatura	clase 1.0 de acuerdo a DIN 12880 / clase 3.2 (opción) / clase 3.2 en versión Smart PRO

CÁMARA	
tipo de puerta	sólida / de vidrio o doble (opción) /1/
Interior	
B Smart	aluminio
C Smart	acero inoxidable DIN 1.4016
CS Smart	acero inoxidable DIN 1.4016
P Smart	acero inoxidable a prueba de ácidos de acuerdo a DIN 1.4301
PS Smart	acero inoxidable a prueba de ácidos de acuerdo a DIN 1.4301
gabinete	
B Smart	con chapa de pintura
C Smart	con chapa de pintura
CS Smart	acero inoxidable pulido
P Smart	con chapa de pintura
PS Smart	acero inoxidable pulido
dimensiones totales [mm] /2/	
ancho A	620
alto B	900
profundo C	650
dimensiones internas [mm] /3/	
ancho D	480
ancho D'	520
alto E	660
profundo F	420
profundo F'	480
profundo G	320
alto H	440
alto I	-

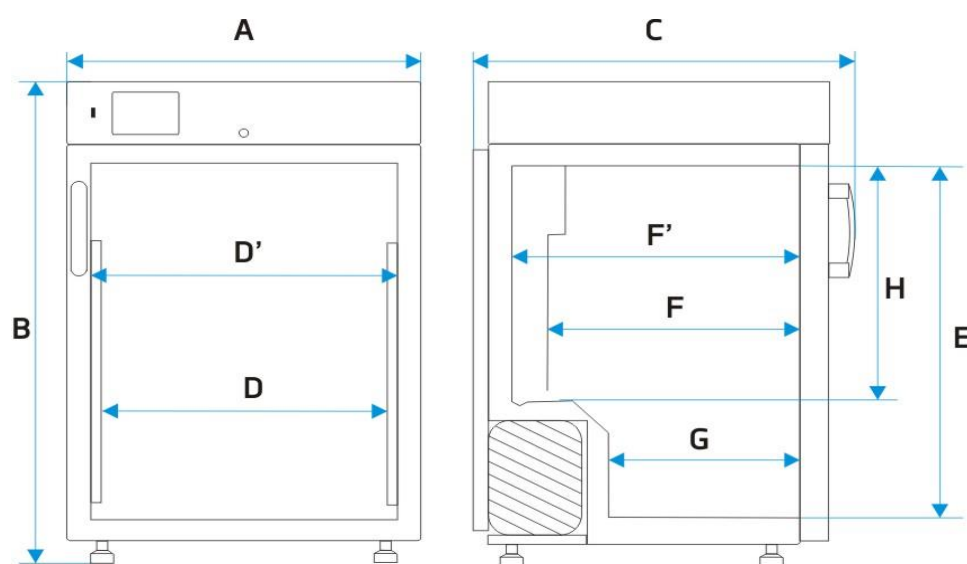

estantes (estándar / max)	3 // 4
carga máxima por estante [kg] /4/	10
- estante reforzado (PW) /5/	-
carga máxima de la unidad [kg]	30
- equipo reforzado (W) /6/	-
peso [kg]	54

PARÁMETROS ELÉCTRICOS

voltaje*	230V 50Hz
potencia nominal [W]	250
garantía	24 meses
fabricante	POL-EKO-APARATURA

estos parámetros se aplican a los equipos estándar (sin accesorios opcionales)

* - 230V 60Hz, 115V 60Hz también disponibles

1 - puerta interior de vidrio adicional

2 - profundidad no incluye el cable de alimentación de 50 mm


3 - las dimensiones del equipo con la puerta doble siempre son más pequeñas

4 - en la superficie cargada de manera uniforme

5 - estante reforzado


6 - equipo reforzado

OPCIONES Y ACCESORIOS



Número de orden: */C

Puerta interna de cristal



Número de orden: */A

Puerta externa de cristal



Número de orden: */P

Estante



Número de orden: */P INOX

Estante de acero inoxidable



Número de orden: */PP

Estante perforado




Número de orden: */PW

Estante reforzado




Número de orden: KUW GN*/*

Bandeja de acero inoxidable




Número de orden: ST/CHL/SWP ALU

Charola de aluminio con sistema de deslizamiento con recubrimiento por deposición



Número de orden: ST/CHL/SWP INOX

Charola de acero inoxidable con sistema de deslizamiento con recubrimiento por deposición



Número de orden: ST/CHL/SWPN INOX

Charola de acero inoxidable con sistema de deslizamiento de acero inoxidable




Número de orden: ORG-FARM

Pharma Organizador




Número de orden: QLK*

Ruedas



Número de orden: */S o */S INOX

Mesa con ruedas




Número de orden: */ST o */S INOX

Mesa con ruedas



Número de orden: *PLUS

Función deshielo automático

	Número de orden: ST/CHL WENT	Control de velocidad del ventilador
	Número de orden: LOD	Contador de aperturas de puerta
	Número de orden: GNZ	Conector interno
	Número de orden: OCZ/N	Puerto de acceso para sensor externo
	Número de orden: LabDesk	Software LabDesk
	Número de orden: BRT/*L IQ/OQ/PQ	Certificación IQ, OQ, PQ
	Número de orden: */3.2	Protección de temperatura clase 3.2 de acuerdo a DIN 12880