POL-EKO
Perfect Environment

(+48) 32 453 91 70
info@pol-eko.com.pl
www.pol-eko.com.pl

POL-EKO A.Polok-Kowalska sp.k.
44-300 Wodzisław Śląski
ul. Kokoszycka 172 C

Fiche technique

CHL 2 / ST 3 Smart PRO

La photo ci-dessus est pour information seulement, elle peut montrer des options supplémentaires non incluses dans l'équipement standard. L'aspect réel, en particulier la couleur et la structure du matériau peut différer de ceux présentés sur la photo.

Avantages du contrôleur SMART PRO:
- grand écran tactile 7" en couleur
- ports LAN et USB pour le transfert des données
- programmes de temps et de température multi-segments
- un aperçu des données sous forme tabulaire et graphique
- alarme visuelle et sonore
- fonction administrateur pour la gestion
- connexion protégée par mot de passe
- mémoire interne pour les programmes et le stockage des données
- journal des événements
- logiciel LabDesk et manuel d'utilisation pour téléchargement direct

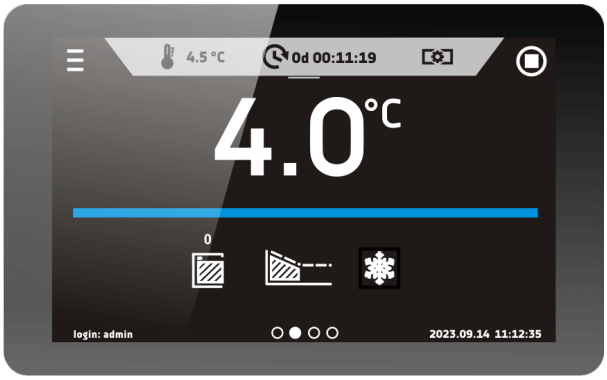

Smart PRO - preview screen

(+48) 32 453 91 70
info@pol-eko.com.pl
www.pol-eko.com.pl

POL-EKO A.Polok-Kowalska sp.k.
44-300 Wodzisław Śląski
ul. Kokoszycka 172 C

DONNÉES TECHNIQUES	
Convection d'air	forcée
Capacité de la chambre [l]	150 / 200
Capacité utile de travail [l]	122 / 163
Contrôleur	microprocesseur PID
affichage	Écran tactile couleur 7"
TEMPÉRATURE	
Plage de la température [°C]	0...+15 / +3...+70
Résolution température chaque ... [°C]	0,1
fluctuation de température à 37°C [+/-°C]*	0,3
fluctuation de température à 4°C [+/-°C]*	0,4
variation de température à 37°C [+/-°C]*	0,6
variation de température à 4°C [+/-°C]*	0,7
Classe de protection	class 3.2 à DIN 12880
CHAMBRE	
Type de porte	pleine / vitrée ou double (option) /4/
Intérieur	
C Smart PRO	acier inoxydable DIN 1.4016
CS Smart PRO	acier inoxydable DIN 1.4016
P Smart PRO	DIN 1.4301
PS Smart PRO	DIN 1.4301
logement	
C Smart PRO	tôle recouvert de poudre
CS Smart PRO	acier inoxydable poli
P Smart PRO	tôle recouvert de poudre
PS Smart PRO	acier inoxydable poli

dimensions extérieures [mm] /1/	
largeur A	600
hauteur B	1910
profondeur C	650
dimensions intérieures [mm]	
largeur D	480
largeur D'	520
hauteur E	660 / 860
profondeur F	420
profondeur F'	480
profondeur G	320
hauteur H	440 / 640

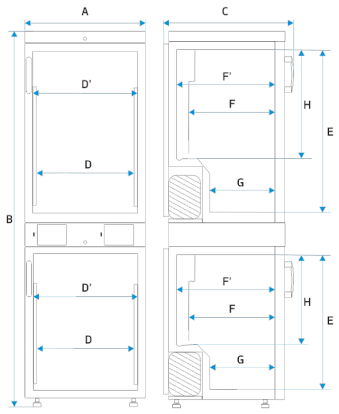

étagères (standard / max)	3 | 4 / 3 | 4
Charge max par étagère [kg] /2/	10
Charge max par appareil	30 / 30
poids [kg]	114

(+48) 32 453 91 70
info@pol-eko.com.pl
www.pol-eko.com.pl

POL-EKO A.Polok-Kowalska sp.k.
44-300 Wodzisław Śląski
ul. Kokoszycka 172 C

PARAMÉTRES ÉLÉCTRIQUES	
alimentation**	230V 50-60Hz
puissance nominal [W]	500
réfrigérante	R1234ze / GWP=7
garantie	24 mois
fabricant	POL-EKO

Toutes les données techniques ci dessus se rapportent aux appareils standards (sans accessoire en option)
* - stabilité dans le centre géométrique de la chambre; uniformité (K) calculée pour la chambre comme: K = +/- (T moyenne max - T moyenne min) / 2; paramètres donnés pour la chambre au-dessus de la marche inférieure
** - autres alimentations par demande
1 - profondeur n'inclut pas les 50 mm pour le câble d'alimentation, la largeur n'inclut pas le bouchon en caoutchouc de 20 mm
2 - sur une surface uniformément chargée
3 - étagère renforcée
4 - additionnelle porte intérieure en verre

OPTIONS ET ACCÉSSOIRES

	Numéro de commande: * / C	Porte intérieure en verre
	Numéro de commande: * / A	Porte vitrée extérieure
INOX	Numéro de commande: * / P INOX	Étagère en acier inoxydable
	Numéro de commande: * / PP	étagère perforée
	Numéro de commande: * / PW	Étagère renforcée
	Numéro de commande: KUW GN * / *	Plateau en acier inoxydable
ALU	Numéro de commande: ST / CHL / SWP ALU	Plateau en aluminium avec système coulissant revêtu de poudre
INOX	Numéro de commande: ST / CHL / SWP INOX	Plateau en acier inoxydable avec système coulissant revêtu de poudre
INOX/INOX	Numéro de commande: ST / CHL / SWPN INOX	Plateau en acier inoxydable avec système coulissant en acier inoxydable
	Numéro de commande: * PLUS	Fonction de dégivrage automatique

(+48) 32 453 91 70
info@pol-eko.com.pl
www.pol-eko.com.pl

POL-EKO A.Polok-Kowalska sp.k.
44-300 Wodzisław Śląski
ul. Kokoszycka 172 C

+70°C	Numéro de commande: ST / 70	Plage de température étendue jusqu'à 70 ° C
	Numéro de commande: * / FOT	Système de photo périodique
	Numéro de commande: GNZ	Connecteur interne
LAB DESK	Numéro de commande: LabDesk	Logiciel LabDesk
>O<	Numéro de commande: IQ / OQ / PQ	Certification IQ, OQ, PQ
DIN 3.2	Numéro de commande: * / 3.2	Classe de protection température 3.2 selon DIN 12880
	Numéro de commande: BPP 12	Opérations d'affichage gardé par batterie de secours
ALARM	Numéro de commande: PORT ALARM	Port d'alarme - signalisation
LAN	Numéro de commande: LANK	Câble LAN
20mm	Numéro de commande: OCZ/20	Port d'accès non standard 20 mm
30mm	Numéro de commande: OCZ/30	Port d'accès supplémentaire 30 mm
60mm	Numéro de commande: OCZ/60	Port d'accès non standard 60 mm
100mm	Numéro de commande: OCZ/100	Port d'accès non standard 100 mm
	Numéro de commande: KD	Contrôle d'accès