



POL-EKO
Perfect Environment

(+48) 32 453 91 70
info@pol-eko.com.pl
www.pol-eko.com.pl

POL-EKO A. Polok-Kowalska sp.k.
44-300 Wodzisław Śląski
ul. Kokoszycka 172 C

Karta katalogowa

Chłodziarka Farmaceutyczna CHS-C 1200 A



Powyższe zdjęcie ma jedynie charakter poglądowy, może przedstawiać opcje dodatkowe niezawarte w standardowym wyposażeniu. Rzeczywisty wygląd w szczególności kolor i struktura materiału mogą odbiegać od prezentowanego na zdjęciu.





DANE TECHNICZNE

obieg powietrza	wymuszony
pojemność komory [l]	1365
pojemność użytkowa komory [l]	1355
sterownik	mikroprocesorowy z wyświetlaczem LED
wyswietlacz	LED

TEMPERATURA

zakres temperatury pracy [°C]	0...+10
regulacja temperatury co ... [°C]	0,1
stabilność temperatury w 4°C [±/°C]*	1
jednorodność temperatury w 4°C [±/°C]*	2
zabezpieczenie temperaturowe	klasy 1.0 zgodnie z DIN 12880

KOMORA


drzwi	szklane
materiał komory	stal nierdzewna zg. Z DIN 1.4016
materiał obudowy	blacha malowana proszkowo

wymiary zewnętrzne urządzenia [mm] /1/

szerokość A	1460
wysokość B	1970
głębokość C	960

wymiary komory [mm]

szerokość D	1270
szerokość D'	1340
wysokość E	1510
głębokość F	680
wysokość I	1380

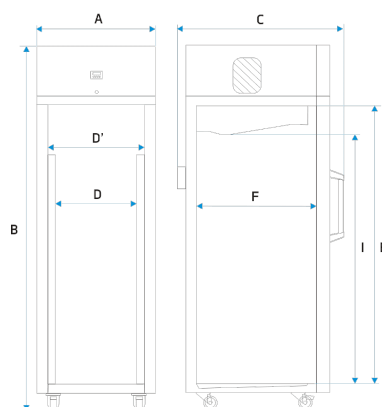

ilość półek (standard max)	2 x 3 11
maksymalne obciążenie półki [kg] /2/	30
- wersja wzmocniona półki (PW) [kg] /3/	100
maksymalne obciążenie urządzenia [kg]	300
waga urządzenia [kg]	185



PARAMETRY ELEKTRYCZNE

zasilanie	230V 50Hz
moc znamionowa urządzenia [W]	650
czynnik chłodniczy	R290 / GWP=3
gwarancja	24 miesiące
producent	POL-EKO

powyższe parametry dotyczą urządzeń standardowych (bez wyposażenia opcjonalnego)

* - stabilność mierzona w geometrycznym środku komory; jednorodność (K) obliczona dla komory jako:

$K = \pm (T_{\text{średnie maks.}} - T_{\text{średnie min.}}) / 2$

1 - głębokość nie obejmuje przyłącza kabla zasilającego 50 mm; szerokość nie obejmuje korka 20mm