



POL-EKO
Perfect Environment

(+48) 32 453 91 70
info@pol-eko.com.pl
www.pol-eko.com.pl

POL-EKO A. Polok-Kowalska sp.k.
44-300 Wodzisław Śląski
ul. Kokoszycka 172 C

Karta katalogowa

Chłodziarka Farmaceutyczna CHS-C 2 A



Powyższe zdjęcie ma jedynie charakter poglądowy, może przedstawiać opcje dodatkowe niezawarte w standardowym wyposażeniu. Rzeczywisty wygląd w szczególności kolor i struktura materiału mogą odbiegać od prezentowanego na zdjęciu.





DANE TECHNICZNE

obieg powietrza	wymuszony
pojemność komory [l]	150
pojemność użytkowa komory [l]	122
sterownik	mikroprocesorowy z wyświetlaczem LED
wyswietlacz	LED

TEMPERATURA

zakres temperatury pracy [°C]	0...+10
regulacja temperatury co ... [°C]	0,1
stabilność temperatury w 4°C [±°C]*	1
jednorodność temperatury w 4°C [±°C]*	2
stabilność temperatury w 25°C i 60%rH [±°C]*	
zabezpieczenie temperaturowe	klasy 1.0 zgodnie z DIN 12880

KOMORA


drzwi	szklane
materiał komory	stal nierdzewna zg. Z DIN 1.4016
materiał obudowy	blacha malowana proszkowo

wymiary zewnętrzne urządzenia [mm] /1/

szerokość A	600
wysokość B	860
głębokość C	650

wymiary komory [mm]

szerokość D	480
szerokość D'	520
wysokość E	660
głębokość F	420
głębokość F'	480
głębokość G	320
wysokość H	440

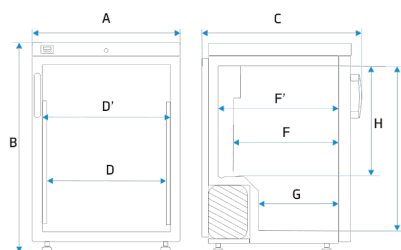

ilość półek (standard max)	3 4
maksymalne obciążenie półki [kg] /2/	10
maksymalne obciążenie urządzenia [kg]	30
waga urządzenia [kg]	54



PARAMETRY ELEKTRYCZNE

zasilanie	230V 50Hz
moc znamionowa urządzenia [W]	250
czynnik chłodniczy	R1234ze / GWP=7
gwarancja	24 miesiące
producent	POL-EKO

powyższe parametry dotyczą urządzeń standardowych (bez wyposażenia opcjonalnego)

* - stabilność mierzona w geometrycznym środku komory; jednorodność (K) obliczona dla komory jako:

$K = \frac{T_{\text{średnie maks.}} - T_{\text{średnie min.}}}{2}$


1 - głębokość nie obejmuje przyłącza kabla zasilającego 50 mm; szerokość nie obejmuje korka 20mm

OPCJE I AKCESORIA




Numer zamówienia: */P INOX

Półka druciana ze stali nierdzewnej INOX



Numer zamówienia: ST/CHL/SWP ALU

szuflada aluminiowa na prowadnicach malowanych proszkowo



Numer zamówienia: ST/CHL/SWP INOX

szuflada ze stali nierdzewnej na prowadnicach malowanych proszkowo




Numer zamówienia: ST/CHL/SWPN INOX

szuflada ze stali nierdzewnej na prowadnicach wykonanych ze stali nierdzewnej




Numer zamówienia: QLK*

kółka jezdne




Numer zamówienia: */S lub */S INOX

Stolik z kółkami jezdnyymi



Numer zamówienia: */ST lub */ST INOX

stelaż z kółkami jezdnyymi



Numer zamówienia: BRT/*/L IQ/OQ/PQ

wzorcowanie oraz kwalifikacje IQ, OQ, PQ