



Produkt Broschüren

print date: 2026-03-17

Abzug Compact Line DCL-1200 HF



Das Foto oben dient nur als Referenz, zusätzliche Optionen können möglicherweise nicht in der Standardausstattung enthalten sein. Die Abbildung, insbesondere Farbe und Struktur wie im Bild dargestellt, können abweichen.

Übereinstimmung mit der Norm PN-EN 14175 Teil 1, PN-EN 14175 Teil 2, PN-EN 14175 Teil 3, zertifiziert durch ein unabhängiges, akkreditiertes Prüflabor.

Standardausstattung für Abzüge:

- Gestell komplett aus verzinktem Stahl ohne Verwendung von Holzwerkstoffen
- Arbeitsplatte in einer Höhe von 900 mm aus monolithischer Keramik mit erhöhtem Rand mit hängender Keramikspüle 280x80 mm
- Fenster aus Polycarbonat, manuell mit Gegengewicht angehoben, nach oben geöffnet mit einem Schloss in einer Höhe von 500 mm (max. 810 mm), und zusätzlich Schiebeglas (rechts/links). Das Fenster verfügt über ein System, das das unkontrollierte Herunterfallen des Fensters verhindert
- 2 Steckdosen 230V 50Hz
- 2 Wasserausläufe mit Ventilen an der BROEN-Frontplatte
- Hauptschalter der Abzugshaube
- energiesparende lineare LED-Beleuchtung, die mit einer Glasscheibe vom Abzug getrennt ist
- doppeltes System der Rückwand mit Ablufschlitzen im oberen und unteren Teil, das eine ordnungsgemäße Absaugung von Dämpfen, die leichter oder schwerer als Luft sind, ohne Turbulenzen und tote Zonen gewährleistet
- Sicherheitsklappe in der Decke, die eine Dekompression bei unkontrolliertem Druckanstieg im Arbeitsraum gewährleistet
- komplettes Überwachungsset der Marke Schneider) Luftströmungsgeschwindigkeit im Abzugsfenster gemäß der Norm PE-EN 14175

CE-Konformitätserklärung: PN-EN 14175; PN-EN 14056




Bank: ING BŚ o/Wodzisław Śląski | Nr rachunku: 90 1050 1403 1000 0022 0879 5498

NIP: 647-216-26-87 | REGON: 276111984 | KRS: 0000083696 | Nr rej. w BDO 000005609



TECHNISCHE DATEN - ABMESSUNGEN

Gesamtabmessungen [mm]	kat
Breite A	1280
Höhe B	2325-2600
Tiefe C	960
Abmessungen des Arbeitsraums (mm)	kat
Breite D	1150
Fensterbreite D1	965
Höhe E	1220
Tiefe F	635

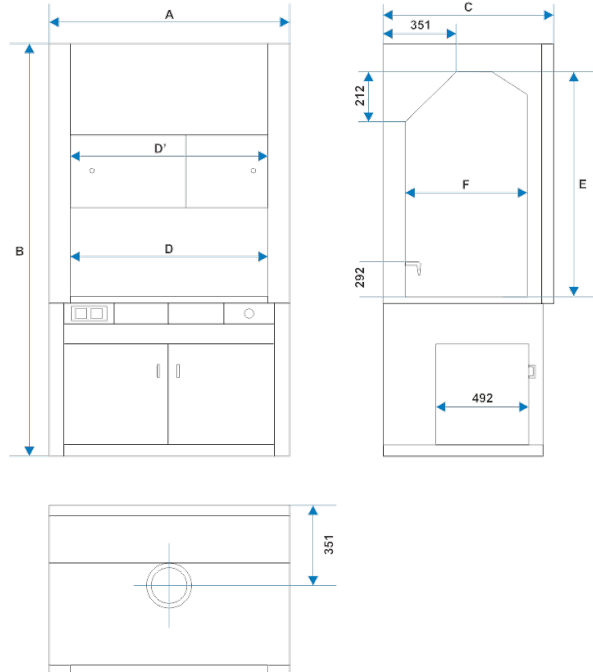

TECHNISCHE DATEN

Empfohlener Luftstrom [m ³ /h]	600 - 950
Erforderliche Leistung der Lüftungsanlage [m/s]	0,3 - 0,5
Nennleistung [W]	46
Spannung	230 VAC 50Hz
Durchmesser des Luftauslassstutzens [mm]	Ø 200
Wasserversorgung	G 1/2" Außengewinde
Durchmesser des Abwasseranschlusses [mm]	Ø 50
Elektrische Isolierung	Klasse I
Standard-Belüftungssystem	doppelte Rückwand
Beleuchtung außerhalb des Arbeitsraumes installiert	LED, Klasse A + +, durch Isolierglas / vom Bedienpanel
Überwachungsgerät	<i>serienmäßig:</i> - Regler FM 550-A-0-E mit Drehzahlsensor AFS 100 im Abzugsfenster und Bedienfeld FA-0025-3 <i>Option:</i> - Regler ICM 500-F-EU mit Durchflussregelung - Regler ICM 500-FP-EU mit Durchflussregelung und Zusammenarbeit mit BMS - weitere Schneider-Regler auf Anfrage erhältlich
das Fenster hochfahren	<i>serienmäßig:</i> - manuell mit Gegengewicht (Verriegelung in einer Höhe von 500 mm, maximale Öffnung 810 mm) <i>Option:</i> - SC 500 - Auto Protect-System - mit Fußschalter - SC 500 - Auto Protect-System - mit Schalttafel
Rahmen- und Gehäusematerial	Das Gestell ist komplett aus verzinktem Stahl gefertigt. Außengehäuse aus verzinktem und mit Epoxidharz lackiertem Stahl
Wandverkleidung des Arbeitsraumes	Polypropylen
Arbeitsplatte	Polypropylen
Arbeitsplatte OPTION (verfügbare Materialien)	- Phenolharz - Epoxidharz - Edelstahl AISI 304, 316
Unterbauschrank OPTION (verschiedene Typen)	- belüfteter Metallschrank mit Epoxidfarbe lackiert - Schrank für Säuren und Laugen aus geschäumtem PVC - explosionsgeschützte Schränke Asecos 30 und 90 Minuten
Garantie	24 Monate
Hersteller	POL-EKO®



OPTIONEN UND ZUBEHÖR



Bestellnummer: D-S-EL400

Zusätzliche Steckdose (400V)



Bestellnummer: D-S-EL

Zusätzliche Steckdose (230V)



Bestellnummer: D-WRP

Fehlerstromschutzschalter



Bestellnummer: D-GRZ

Not-Aus-Schalter



Bestellnummer: D-L-EX-XX.XX

EX-Lampe



Bestellnummer: D-S-WA

Zusätzliche Wasserinstallation



Bestellnummer: D-S-GA-XXX

Zusätzliche LPG-Installation



Bestellnummer: ICM500-F-EU-XX.XX

Erweiterte Laborabzugsregelung ICM500-F-EU



Bestellnummer: ICM500-FP-EU-XX.XX

Erweiterte Laborabzugsregelung ICM500-FP-EU



Bestellnummer: D-SZ-SS-Z-XX.XX

Untertischschrank (Stahl)



Bestellnummer: D-SZ-PP-K-Z-XX.XX

Untertischschrank (Polypropylen)



Bestellnummer: D-SZ-A90.50-XX.XX

Untertischschrank (feuerfest)



Bestellnummer: SC500

Automatisches Schiebefenster



Bestellnummer: D-S-P

Verglasung der Seitenwände



Bestellnummer: D-KRX-XX.XX

Gerüst



Bestellnummer: D-SZ-KD-XX.XX

Küvette für Schränke



Bestellnummer: D-SINK-NS

Zusätzliches Waschbecken



Bestellnummer: D-WT-NS

Sonderbau der Arbeitsplatte



Bestellnummer: D-S.C.A.T.

Trichter zum Auffangen von Sickerwasser



Bestellnummer: SC500-L

Automatisches Schiebefenster mit IR-Sensor