



POL-EKO
Perfect Environment

(+48) 32 453 91 70
info@pol-eko.com.pl
www.pol-eko.com.pl

POL-EKO A. Polok-Kowalska sp.k.
44-300 Wodzisław Śląski
ul. Kokoszycka 172 C

Karta katalogowa

Double Pore



Powyższe zdjęcie ma jedynie charakter poglądowy, może przedstawiać opcje dodatkowe niezawarte w standardowym wyposażeniu. Rzeczywisty wygląd w szczególności kolor i struktura materiału mogą odbiegać od prezentowanego na zdjęciu.

Elektroda kombinowana składa się z dwóch elektrod: pomiarowej i odniesienia, umieszczonych w jednej



MOŻLIWOŚĆ PODŁĄCZENIA DO

BNC | ELMETRON

BNC | EUTECH

BNC | HANNA

DIN | KNICK

Lemo | METROHM


BNC | METTLER-TOLEDO

DIN | METTLER-TOLEDO

DIN | SCHOTT / WTW

PARAMETRY PODSTAWOWE

numer zamówienia	238 400
zakres pomiarowy	0...14 pH
zakres temperatury	0...+60°C
materiał trzonka	szkło
czujnik temperatury	nie
przyłącze	S7
długość trzonka	35 mm
średnica trzonka	6 mm
diafragma	otworowa
układ odniesienia	Ag/AgCl
elektrolit	Polisolve
membrana	nakłuciowa

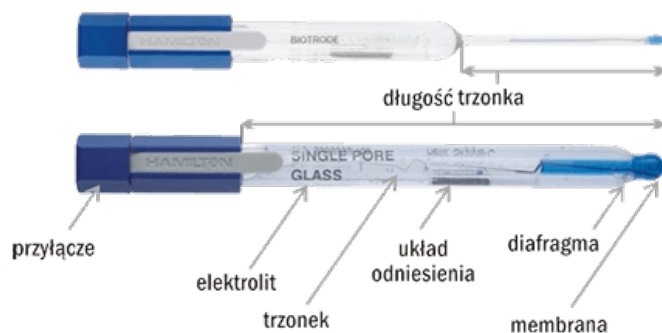

ZASTOSOWANIE DO APLIKACJI:

agar

farby / lakiery

gleba (zawiesina)

kosmetyki

majonez / śmietana

masło / ser

mięso

mleko

owoce / warzywa

roztwory białkowe

sok owocowy



POL-EKO
Perfect Environment

(+48) 32 453 91 70
info@pol-eko.com.pl
www.pol-eko.com.pl

POL-EKO A.Polok-Kowalska sp.k.
44-300 Wodzisław Śląski
ul. Kokoszycka 172 C

woda pitna

woda dejonizowana

PL typ urządzenia

Elektroda pH