



POL-EKO
Perfect Environment

(+48) 32 453 91 70
info@pol-eko.com.pl
www.pol-eko.com.pl

POL-EKO A. Polok-Kowalska sp.k.
44-300 Wodzisław Śląski
ul. Kokoszycka 172 C

Karta katalogowa

Polilyte Lab TEMP DIN



Powyższe zdjęcie ma jedynie charakter poglądowy, może przedstawiać opcje dodatkowe niezawarte w standardowym wyposażeniu. Rzeczywisty wygląd w szczególności kolor i struktura materiału mogą odbiegać od prezentowanego na zdjęciu.

Elektroda kombinowana składa się z dwóch elektrod: pomiarowej i odniesienia, umieszczonych w jednej



MOŻLIWOŚĆ PODŁĄCZENIA DO


DIN | KNICK

DIN | METTLER-TOLEDO

DIN | SCHOTT / WTW

PARAMETRY PODSTAWOWE

numer zamówienia	242 058
zakres pomiarowy	0...14 pH
zakres temperatury	-10...+80°C
materiał trzonka	szkło
czujnik temperatury	NTC 30
przyłącze	kabel DIN (1,2m)
długość trzonka	120 mm
średnica trzonka	12 mm
diafragma	otworowa
układ odniesienia	EVEREF-B
elektrolit	Polisolve
membrana	cyldryczna

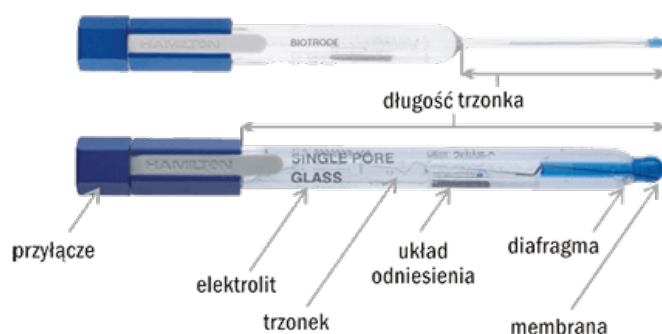

ZASTOSOWANIE DO APLIKACJI:

agar	
emulsje wodne	
farby / lakiery	
gleba (zawiesina)	
kosmetyki	
majonez / śmietana	
mleko	
roztwory białkowe	
sok owocowy	
ścieki	
woda pitna	
woda dejonizowana	
PL typ urządzenia	Elektroda pH