



Fiche technique

Enregistreur de données RT 2014 1T



La photo ci-dessus est pour information seulement, elle peut montrer des options supplémentaires non incluses dans l'équipement standard. L'aspect réel, en particulier la couleur et la structure du matériau peut différer de ceux présentés sur la photo.

Équipement standard - Antenne GSM

- carte micro SD avec adaptateur SD
- Cordon d'alimentation USB avec adaptateur secteur
- Logiciel Avia - téléchargeable depuis le site Web
- capteur de température / humidité sélectionné




DONNÉES TECHNIQUES

Contrôleur	microprocesseur
affichage	OLED 128x64 px
logement	aluminium

dimensions extérieures [mm]

largeur A	72
hauteur B	85
profondeur C	20
poids [kg]	0,165

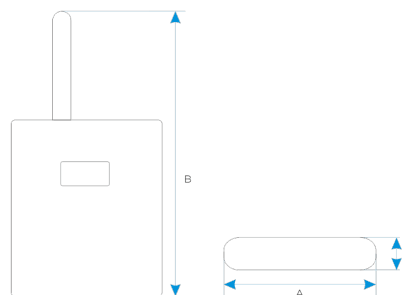

paramètres de base

temps de travail (batterie)	40 h
bande de fréquences GSM [MHz]	2G 850/900/1800/1900
nombre de numéros de téléphone pour l'envoi de notifications par SMS	5
mesure de température	externe Pt 100
plage de mesure de température (selon le capteur) [° C]	-110... + 400 (selon le capteur)
résolution de mesure de température (-40... + 200 ° C) [° C]	0,1
précision de la mesure de la température (-40... + 200 ° C) [° C]	+/- 0,5
mesure de l'humidité	RH_STD / RH_PREM externes
plage de mesure d'humidité [%]	RH_STD: 0...80 RH_PREM: 0...100
résolution de la mesure de l'humidité [%]	1
précision de la mesure de l'humidité [%]	RH_STD: 1,8 RH_PREM: 0,8
longueur du câble du capteur [m]	2,5
intervalle d'enregistrement des données [min]	1/5/15/30/60
stockage interne	1 mln
mémoire secondaire (externe)	Carte microSD de 4 Go
port	micro USB

PARAMÈTRES ÉLECTRIQUES

alimentation**	5 VDC
garantie	24 mois
fabricant	POL-EKO

OPTIONS ET ACCESSOIRES



POL-EKO
Perfect Environment

(+48) 32 453 91 70
info@pol-eko.com.pl
www.pol-eko.com.pl

POL-EKO A.Polok-Kowalska sp.k.
44-300 Wodzisław Śląski
ul. Kokoszycka 172 C



Numéro de commande: PT 100 S

Capteur de température standard



Numéro de commande: PT 100 L

Capteur de température pour basses températures



Numéro de commande: PT 100 H

Capteur de température pour températures élevées



Numéro de commande: RT 2014 RH_STD

Capteur d'humidité et de température standard



Numéro de commande: RT 2014 RH_PREM

Capteur d'humidité et de température haut de gamme



Numéro de commande: RT 2014_FIT

Poignée

Numéro de commande: RT 2014_IN

Entrée binaire

Numéro de commande: RT 2014_OUT

Sortie binaire