



## Karta katalogowa

print date: 2026-05-12


## Szafa dojrzewalnicza SD 700 P Smart PRO



Powyższe zdjęcie ma jedynie charakter poglądowy, może przedstawiać opcje dodatkowe niezawarte w standardowym wyposażeniu. Rzeczywisty wygląd w szczególności kolor i struktura materiału mogą odbiegać od prezentowanego na zdjęciu.

### Atuty sterownika Smart PRO:

- duży (7), czytelny, kolorowy wyświetlacz dotykowy
- komunikacja i transfer danych przez: LAN, USB, WiFi
- wielosegmentowy profil czasowo-temperaturowy
- podgląd danych pomiarowych w postaci tabeli i wykresu
- sygnalizacja wizualna i dźwiękowa przekroczenia zadanej temperatury
- funkcja Administratora umożliwiająca zarządzanie kontami Użytkowników
- kontrola dostępu przez logowanie zabezpieczone hasłem
- pamięć wewnętrzna dla danych pomiarowych oraz programów
- rejestr zdarzeń z obsługą wiadomości Użytkownika
- oprogramowanie LabDesk oraz instrukcja obsługi dostępne z poziomu sterownika

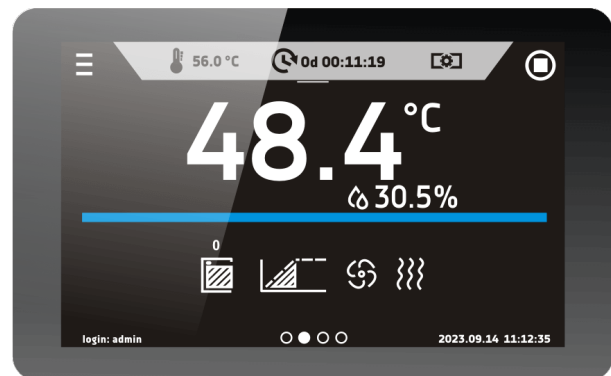

Smart PRO - ekran podglądowy



#### DANE TECHNICZNE

obieg powietrza	wymuszony
pojemność komory [l]	636
pojemność użytkowa komory [l]	528
sterownik	mikroprocesorowy PID
wyświetlacz	7" kolorowy panel dotykowy

#### TEMPERATURA I WILGOTNOŚĆ

zakres temperatury pracy [°C]	-1...+temperatura otoczenia
regulacja temperatury co ... [°C]	0,1
zakres wilgotności względnej [%]	10...90 (zgodnie ze schematem)
regulacja wilgotności co ... [%]	1

#### KOMORA


drzwi	drzwi szklane (witryna) z zamknięciem na klucz
materiał komory	kwasoodporna stal nierdzewna zg. Z DIN 1.4301
materiał obudowy	stal nierdzewna strukturalna (len)

#### wymiary zewnętrzne urządzenia [mm] /1/

szerokość A	740
wysokość B	1990
głębokość C	1080

#### wymiary komory [mm]

szerokość D	540
szerokość D'	600
wysokość E	1510
głębokość F	660
głębokość F'	1350

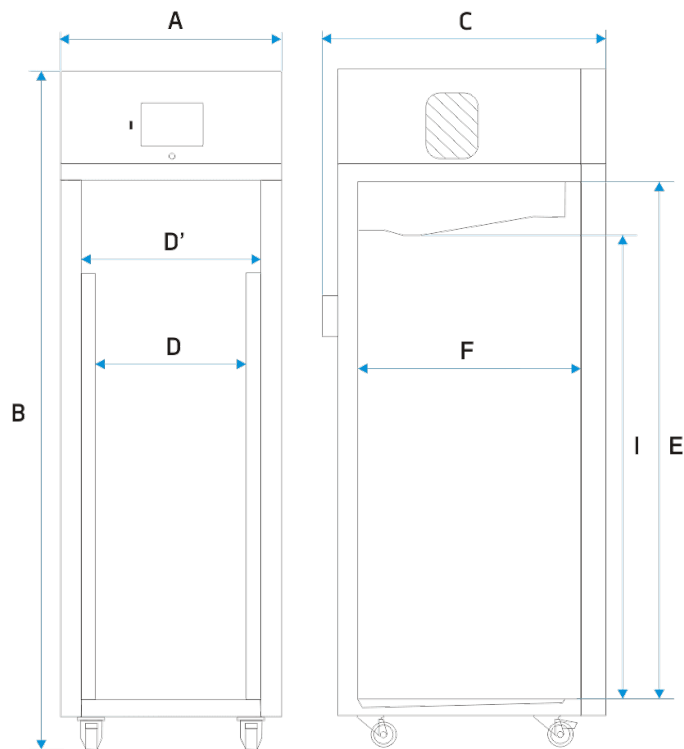

ilość półek (standard   max)	3 / 11
maksymalne obciążenie półki [kg] /2/	30
maksymalne obciążenie urządzenia [kg]	150
waga urządzenia [kg]	115



## PARAMETRY ELEKTRYCZNE

zasilanie	230V 50Hz
moc znamionowa urządzenia [W]	450
czynnik chłodniczy	R290 / GWP=3
gwarancja	24 miesiące
producent	POL-EKO®

Szafa dojrzewalnicza o pojemności 700 litrów to urządzenie przeznaczone do sezonowania mięsa każdego rodzaju. Urządzenie wyposażone jest w precyzyjny układ chłodzenia oraz układ sterujący wilgotnością. Szafa dojrzewalnicza wyposażona jest w nowoczesny sterownik Smart PRO. Szafa przeznaczona jest do użytku przemysłowego oraz komercyjnego. Idealnie nadaje się do wystroju lokali gastronomicznych.

### Wyposażenie standardowe:

- zakres temperatur od -1°C do temperatura otoczenia
- elektroniczna regulacja wilgotności do 90%
- nawilżacz parowy
- funkcja aktywnego przewietrzania komory
- możliwość ustawienia segmentów
- możliwość regulacji prędkości obrotów wentylatora w komorze
- możliwość ustawienia rampy temperaturowej
- możliwość regulacji prędkości obrotów wentylatora w trakcie trwania rampy temperaturowej
- wewnętrzne oświetlenie LED (spektrum światła nie zawiera niepożądanego promieniowania ultrafioletowego)
- automatyczne rozmrażanie (odszeranie)
- możliwość wymuszenia ręcznego rozmrażania (odszeranie)
- licznik otwartych drzwi
- czujnik poziomu wody

### Wyposażenie dodatkowe:


- zbiornik na wodę demineralizowaną 20l
- kuweta na skropliny
- taca ociekowa ze stali nierdzewnej
- wieszak

## OPCJE I AKCESORIA



Numer zamówienia: \*/P INOX

Półka druciana ze stali nierdzewnej INOX



Numer zamówienia: \*/PW

półka wzmocniona




Numer zamówienia: KUW GN\*/\*

kuweta ze stali nierdzewnej



Numer zamówienia: QLK\*

kółka jezdne



Numer zamówienia: LANK

Kabel LAN