(+48) 32 453 91 70
info@pol-eko.com.pl
www.pol-eko.com.pl

POL-EKO A.Polok-Kowalska sp.k.
44-300 Wodzisław Śląski
ul. Kokoszycka 172 C

Produkt Broschüren

print date: 2026-10-09

Labortrockenschrank

SLW 115 Smart PRO

Das Foto oben dient nur als Referenz, zusätzliche Optionen können möglicherweise nicht in der Standardausstattung enthalten sein. Die Abbildung, insbesondere Farbe und Struktur wie im Bild dargestellt, können abweichen.

Vorteile des SMART PRO Controllers:
- großes (7) Vollfarben-Touchscreen mit kristallklarer Auflösung
- LAN, USB-Anschlüsse sowie WLAN für Kommunikation und Datenübertragung
- Multi-Segment-Zeit- und Temperaturprogramme
- Datenanzeige in tabellarischer und grafischer Form
- Visueller und akustischer Alarm
- Administrator-Funktion für Verwaltung und Einstellungen
- Passwortgeschütztes Login
- interner Speicher für Programme und Datenaufzeichnung
- Ereignisregistrierung mit Benutzerbenachrichtigungen
- LabDesk-Software und Benutzerhandbuch zum direkten Download

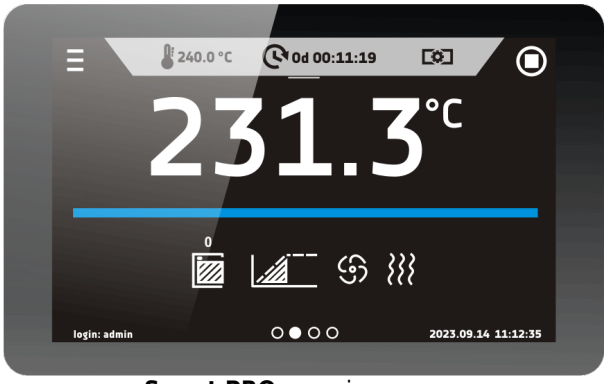

Smart PRO - preview screen

(+48) 32 453 91 70
info@pol-eko.com.pl
www.pol-eko.com.pl

POL-EKO A.Polok-Kowalska sp.k.
44-300 Wodzisław Śląski
ul. Kokoszycka 172 C

Technische Daten	
Luftkonvektion	erzwungen
Fassungsvermögen der Kammer [l]	151
Nutzbares Fassungsvermögen der Kammer [l]	107
Steuerung	mikroprozessor PID
Anzeige	7-Zoll-Vollfarb-Touchscreen
TEMPERATUR	
Temperaturbereich [°C]	5°C über Umgebungstemperatur ... +300°C
Temperaturregulierung [°C]	0,1
zeitliche Temperaturschwankung 105°C [+/-°C]*	0,2
räumliche Temperaturabweichung 105°C [+/-°C]*	2
Temperaturschutz	Klasse 3.1 gem. DIN 12880
KAMMER	
Türvariante	volle Tür / mit Sichtfenster (optional)
Interieur	
Smart PRO	Korrosionsbeständiger Edelstahl gemäß DIN 1.4301
IG Smart PRO	Korrosionsbeständiger Edelstahl gemäß DIN 1.4301
Gehäuse	
Smart PRO	pulverbeschichtetes Blech
IG Smart PRO	Edelstahl Optik

außenmaße [mm] /1/	
Breite A	660
Höhe B	850
Tiefe C	720
innenmaß [mm]	
Breite D	460
Höhe E	530
Tiefe F	440

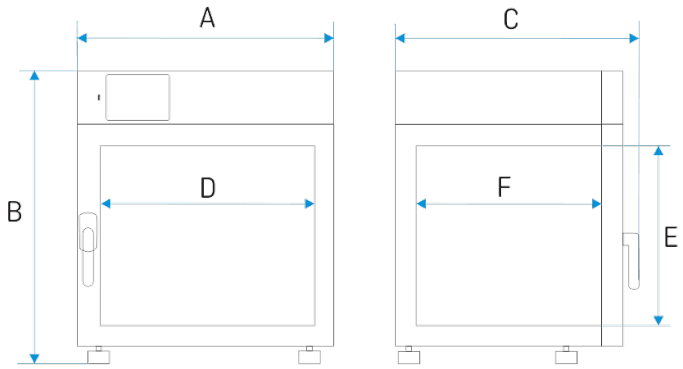

Einlegeboden (standard | max)	2 | 7
Maximale flächige Belastung des Einlegeboden [kg] /2/	25
verstärkte Einlegeboden Version (PW) [kg] /3/	50
Maximalbelastung des Gerätes [kg]	60
verstärkte Geräte Version(W) [kg] /4/	120
Gewicht [kg]	65

(+48) 32 453 91 70
info@pol-eko.com.pl
www.pol-eko.com.pl

POL-EKO A.Polok-Kowalska sp.k.
44-300 Wodzisław Śląski
ul. Kokoszycka 172 C

Elektrische Parameter	
Spannung	230V 50/60Hz
Nennleistung [W]	2500
Garantie	24 Monate
Hersteller	POL-EKO®

Diese Parameter gelten für Standardgeräte (ohne optional ausstattung)
* - Zeitliche Temperaturabweichung in der Mitte des Geräteinnenraumes gemessen; Räumliche Temperaturabweichung (K) berechnet für den Geräteinnenraum wie folgt:
K = +/- (max. Durchnschittstemperatur - min. Durchnschittstemperatur) / 2
** - Andere Netzspannung auf Anfrage
1 - Tiefe umfasst nicht die Anschluss Netzkabel 50mm
2 - die gleichmäßige Lastverteilung über die Oberfläche
3 - verstärkt Regal
4 - verstärkte version

OPTIONEN UND ZUBEHÖR

	Bestellnummer: */A	Tür mit Sichtfenster
	Bestellnummer: */P INOX	Einschubgitter aus Edelstahl INOX
	Bestellnummer: */PP	Edelstahl-Lochblech
	Bestellnummer: */PW	Verstärkter Einlegeboden
	Bestellnummer: KUW GN*/*	Küvetten aus rostfreiem Stahl
	Bestellnummer: QLK*	Rollen
	Bestellnummer: */S oder */S INOX	Tisch mit Rollen
	Bestellnummer: */ST oder */S INOX	Gestell mit Rollen
	Bestellnummer: */W	Verstärkte Ausführung
	Bestellnummer: OWW/LED	Innenbeleuchtung

(+48) 32 453 91 70
info@pol-eko.com.pl
www.pol-eko.com.pl

POL-EKO A.Polok-Kowalska sp.k.
44-300 Wodzisław Śląski
ul. Kokoszycka 172 C

	Bestellnummer: PT 100	Zusätzliche Temperatursensor
	Bestellnummer: HEPA	HEPA-Reinluftfilter
	Bestellnummer: BRT/*/L IQ/OQ/PQ	Kalibrierung und IQ-, OQ-, PQ-Qualifizierung
	Bestellnummer: RFID LOCK (SMART PRO)	RFID LOCK (SMART PRO)
	Bestellnummer: BPP 12	Batterie-Backup für Anzeige
	Bestellnummer: PORT ALARM	Kontakt für Trockenalarm
	Bestellnummer: LANK	LAN Kabel
	Bestellnummer: OCZ/20	Zusätzliche Durchführung 20mm
	Bestellnummer: OCZ/30	Zusätzliche Durchführung 30mm
	Bestellnummer: OCZ/60	Zusätzliche Durchführung 60mm
	Bestellnummer: OCZ/100	Zusätzliche Durchführung 100mm