POL-EKO®

(+48) 32 453 91 70
info@pol-eko.com.pl
www.pol-eko.com.pl

POL-EKO A.Polok-Kowalska sp.k.
44-300 Wodzisław Śląski
ul. Kokoszycka 172 C

Ficha de dados

print date: 2026-10-08

Estufa de secagem

SLW 115 Smart PRO

A foto acima é apenas para referência, pode mostrar opções adicionais não incluídas no equipamento padrão. A aparência real, particularmente a cor e a estrutura do material podem diferir das apresentadas na foto.

Vantagens do controlador SMART PRO:
- ecrã sensível ao toque grande (7”), nítido e colorido
- portas LAN, USB e WiFi para comunicação e transferência de dados
- programas de tempo e temperatura multissegmentos
- visão geral dos dados em formato tabular e gráfico
- alarme visual e sonoro
- função de administrador para gestão
- login protegido por senha
- memória interna para programas e armazenamento de dados
- registro de eventos com notificações do usuário
- software LabDesk e manual do usuário para download direto

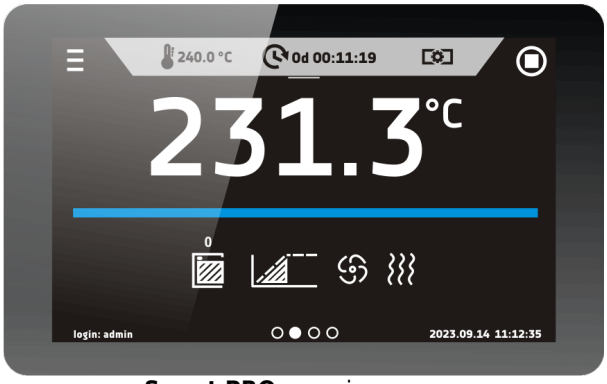

Smart PRO - preview screen

(+48) 32 453 91 70
info@pol-eko.com.pl
www.pol-eko.com.pl

POL-EKO A.Polok-Kowalska sp.k.
44-300 Wodzisław Śląski
ul. Kokoszycka 172 C

DADOS TÉCNICOS	
convecção de ar	forçada
capacidade da câmara [l]	151
capacidade de trabalho [l]	107
controlador	PID do microprocessador
ecrã	Ecrã sensível ao toque a cores de 7"
TEMPERATURA	
Intervalo de temperatura [°C]	5°C acima da temperatura ambiente ... +300°C
resolução de temperatura a cada ... [°C]	0,1
flutuação de temperatura a 105°C [+/-°C]*	0,2
variação de temperatura a 105°C [+/-°C]*	2
proteção de temperatura	classe 3.1 conforme DIN 12880
CÂMARA	
tipo de porta	opaca / porta com janela de visualização (opcional)
interior	
Smart PRO	aço inoxidável resistente à corrosão, em conformidade com a norma DIN 1.4301
IG Smart PRO	aço inoxidável resistente à corrosão, em conformidade com a norma DIN 1.4301
estrutura	
Smart PRO	chapa revestida a pó
IG Smart PRO	acabamento tipo linho de aço inoxidável

Dimensões totais [mm] /1/	
largura A	660
altura B	850
profundidade C	720
Dimensões internas [mm]	
largura D	460
altura E	530
profundidade F	440

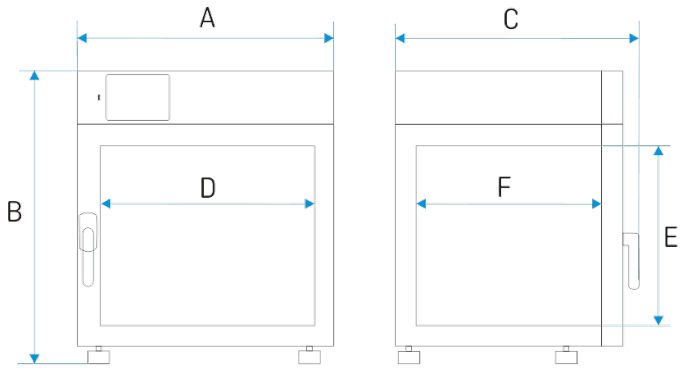

prateleiras (padrão | máx.)	2 | 7
carga de trabalho máxima na prateleira [kg] /2/	25
- versão de prateleira reforçada (PW) [kg] /3/	50
carga de trabalho máxima da unidade [kg]	60
- versão de unidade reforçada (W) [kg] /4/	120
peso [kg]	65

(+48) 32 453 91 70
info@pol-eko.com.pl
www.pol-eko.com.pl

POL-EKO A.Polok-Kowalska sp.k.
44-300 Wodzisław Śląski
ul. Kokoszycka 172 C

PARÂMETROS ELÉTRICOS	
tensão	230V 50/60Hz
potência nominal [W]	2500
garantia	24 meses
fabricante	POL-EKO®

todos os dados técnicos acima referem-se a unidades padrão (sem acessórios opcionais)
* - flutuação medida no centro da câmara; no espaço, variação (K) calculada para a câmara como:
K= +/- (T média máx. - T média mín.) / 2
** - outras fontes de alimentação mediante solicitação
1 - a profundidade não inclui 50 mm de cabo de alimentação
2 - em superfície uniformemente carregada
3 - prateleira reforçada
4 - versão reforçada

OPÇÕES E ACESSÓRIOS

	Número do pedido: */A	porta com janela de visualização
	Número do pedido: */P INOX	Prateleira de rede em aço inoxidável INOX
	Número do pedido: */PP	Prateleira perfurada
	Número do pedido: */PW	Prateleira reforçada
	Número do pedido: KUW GN*/*	Bandeja de aço inoxidável
	Número do pedido: QLK*	Rodas
	Número do pedido: */S ou */S INOX	Mesa com rodas
	Número do pedido: */ST ou */S INOX	Base sobre rodas
	Número do pedido: */W	Versão reforçada
	Número do pedido: OWW/OWW LED	Iluminação interior
	Número do pedido: PT 100	Sensor de temperatura adicional

(+48) 32 453 91 70
info@pol-eko.com.pl
www.pol-eko.com.pl

POL-EKO A.Polok-Kowalska sp.k.
44-300 Wodzisław Śląski
ul. Kokoszycka 172 C

	Número do pedido: HEPA	Filtro de ar limpo HEPA
	Número do pedido: BRT/*/L ou IQ/OQ/PQ	Calibração e qualificação IQ, OQ, PQ
	Número do pedido: RFID LOCK (SMART PRO)	RFID LOCK (SMART PRO)
	Número do pedido: BPP 12	Bateria de backup para exibição
	Número do pedido: PORT ALARM	Contato de alarme seco
	Número do pedido: LANK	Cabo LAN
	Número do pedido: OCZ/20	Porta de acesso não padronizada de 20 mm
	Número do pedido: OCZ/30	Porta de acesso adicional 30 mm
	Número do pedido: OCZ/60	Porta de acesso não padronizada de 60 mm
	Número do pedido: OCZ/100	Porta de acesso não padronizada de 100 mm