



**POL-EKO**  
Perfect Environment

(+48) 32 453 91 70  
info@pol-eko.com.pl  
www.pol-eko.com.pl

**POL-EKO A. Polok-Kowalska sp.k.**  
44-300 Wodzisław Śląski  
ul. Kokoszycka 172 C

## Scheda tecnica

## alimentatore di emergenza ZA I 12H ZL



La foto sopra è solo di riferimento, potrebbe mostrare opzioni aggiuntive non incluse nell'equipaggiamento standard.  
L'aspetto reale, in particolare il colore e la struttura del materiale, possono differire da quelli presentati nella foto.

### Equipaggiamento standard

- convertitore con funzione di ricarica della batteria
- batteria(e)
- ruote con freno
- segnalazione visiva e acustica che informa dello stato del lavoro
- presa elettrica tipo E (230V)
- manuale utente in polacco




## Dati Tecnici

|         |                              |
|---------|------------------------------|
| Display | LED                          |
| Alloggi | Lamiera verniciata a polvere |

## dimensioni esterne [mm]

|              |     |
|--------------|-----|
| Larghezza A  | 660 |
| Altezza B    | 670 |
| Profondità C | 375 |
| Peso (kg)    | 105 |

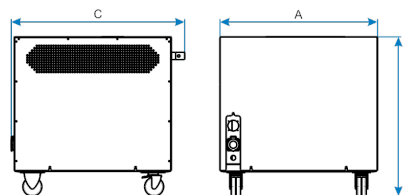

## parametri base

|                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| temperatura di esercizio [°C] | +10...+30 |
| funziona con il modello       | ZLN 85    |
| tempo di backup * [h]         | 10        |
| numero di batterie [pz.]      | 1         |

## PARAMETRI ELETTRICI

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| Voltaggio**          | 230 V 50 Hz |
| Potenza nominale [W] | 2 000       |
| Garanzia             | -           |
| Produttore           | POL-EKO     |

\* il tempo approssimativo di backup del dispositivo sull'alimentatore di backup dipende dai parametri ambientali, dal grado di riempimento della camera, ecc.