



POL-EKO
Perfect Environment

(+48) 32 453 91 70
info@pol-eko.com.pl
www.pol-eko.com.pl

POL-EKO A. Polok-Kowalska sp.k.
44-300 Wodzisław Śląski
ul. Kokoszycka 172 C

Karta katalogowa

Przenośny aparat do poboru prób **ISCO 6712 C**



Powyższe zdjęcie ma jedynie charakter poglądowy, może przedstawiać opcje dodatkowe niezawarte w standardowym wyposażeniu. Rzeczywisty wygląd w szczególności kolor i struktura materiału mogą odbiegać od prezentowanego na zdjęciu.




DANE TECHNICZNE

Technika poboru	perystaltyczna
Przechowywanie próbek	chłodzenie wkładami lodowymi
Język menu	Polski, angielski
Rodzaj pobieranego medium	woda i ścieki
Przedmuchiwanie linii ssącej	przed i po poborze
Rodzaj poboru próby	automatyczny, proporcjonalny do czasu, przepływu, zdarzenia lub manualny
Wysokość zasysania [m]	max 8,5
Objętość pobieranej próby [ml]	regulowana w zakresie 10...9990
Długość węża ssącego [m]	10
Średnica węża ssącego [mm]	9,5
Typ rozdzielacza	kołowy
Ilość x pojemność zbiorników na próby [szt. x l]	24 x 0,5 PE, 1 x 9,5 PE
Materiał wykonania	Tworzywo ABS
Temperatura pracy [°C]	0...+49
Warunki pracy	w pomieszczeniu lub na wolnym powietrzu
Sterowanie	mikroprocesorowe z wyświetlaczem
Programowanie	5 programów
Rejestracja danych	tak
Komunikacja	RS 232
Sygnały wejść	opcja
Stopień szczelności	IP 67

wymiary zewnętrzne urządzenia [mm]

Szerokość A	451
Wysokość B	701
Głębokość C	451

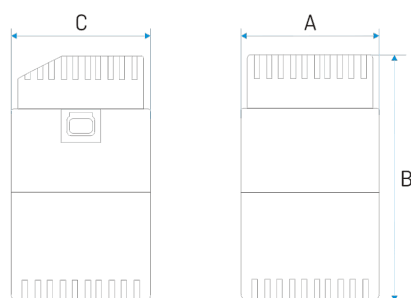

waga urządzenia [kg] 14

PARAMETRY ELEKTRYCZNE

zasilanie	akumulator, sieciowe
gwarancja	12 miesięcy
producent	Teledyne ISCO

OPCJE I AKCESORIA